


## Estoril

**Scaldacqua murale a gas, LOW NOx, a tiraggio forzato e camera stagna**

- Scaldacqua a gas a camera stagna, a potenza termica modulante e controllo elettronico della combustione con emissione di fumi di tipo LOW NOx - Classe 6
- Pannello touch control ed ampio display di facile ed immediata lettura
- Controllo elettronico della combustione
- Ampio range di modulazione della potenza e della temperatura dell'acqua
- Disponibile nelle versioni a Metano e GPL
- Può funzionare ad aria propanata (50% aria - 50% propano) a seguito della trasformazione da parte di Servizio Tecnico Autorizzato al prezzo complessivo massimo di 30 euro (più iva)
- Uscita fumi ed entrata aria configurabili con tubo coassiale 60/100 mm o con doppio tubo (aria/fumi) da 80 mm. Ampia dotazione accessoristica per entrambe le soluzioni
- Idoneo per l'installazione interna ed esterna in luogo parzialmente protetto (fino a -15°C con l'installazione del kit resistenze antigelo opzionale; protezione dei tubi di entrata ed uscita acqua sanitaria a cura dell'installatore)
- Predisposto a funzionare in abbinamento con impianti a pannelli solari
- Funzione ECO (temperatura acqua calda a 42°C e riduzione della potenza del 20%)

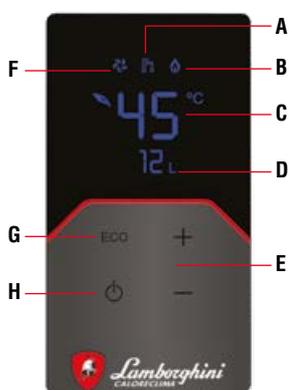


### LEGENDA

- A** Bruciatore acceso
- B** Richiesta acqua calda
- C** Temperatura acqua
- D** Portata acqua
- E** Modifica parametri
- F** Ventilatore acceso
- G** Funzione ECO
- H** On / Off

Codice	Modello
0DK96KAD	<b>ESTORIL 12 GPL</b>
0DK96IAD	<b>ESTORIL 12 M</b>
0DK95KAD	<b>ESTORIL 15 GPL</b>
0DK95IAD	<b>ESTORIL 15 M</b>
0DK97KAD	<b>ESTORIL 17 GPL</b>
0DK97IAD	<b>ESTORIL 17 M</b>

ESTORIL			12	15	17
Classe ERP			<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
Portata termica nominale	Max	kW	23	29,7	33
Potenza termica	Max / Min	kW	20,9/3,6	27/3,6	30/3,6
Classe NOx (secondo EN 15502)			6	6	6
Pressione massima di esercizio		bar	10	10	10
Produzione sanitaria massima	Δt 25°C	l/min	12	15,5	17
	Δt 30°C	l/min	10	12,9	14,3
Regolazione temperatura sanitaria	Min / Max	°C	40 / 65	40 / 65	40 / 65
Peso a vuoto		Kg	13,7	14,5	14,5
Alimentazione elettrica		V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Nr pezzi/pallet		nr	21	21	21

**Attacchi e dimensioni** (in mm)

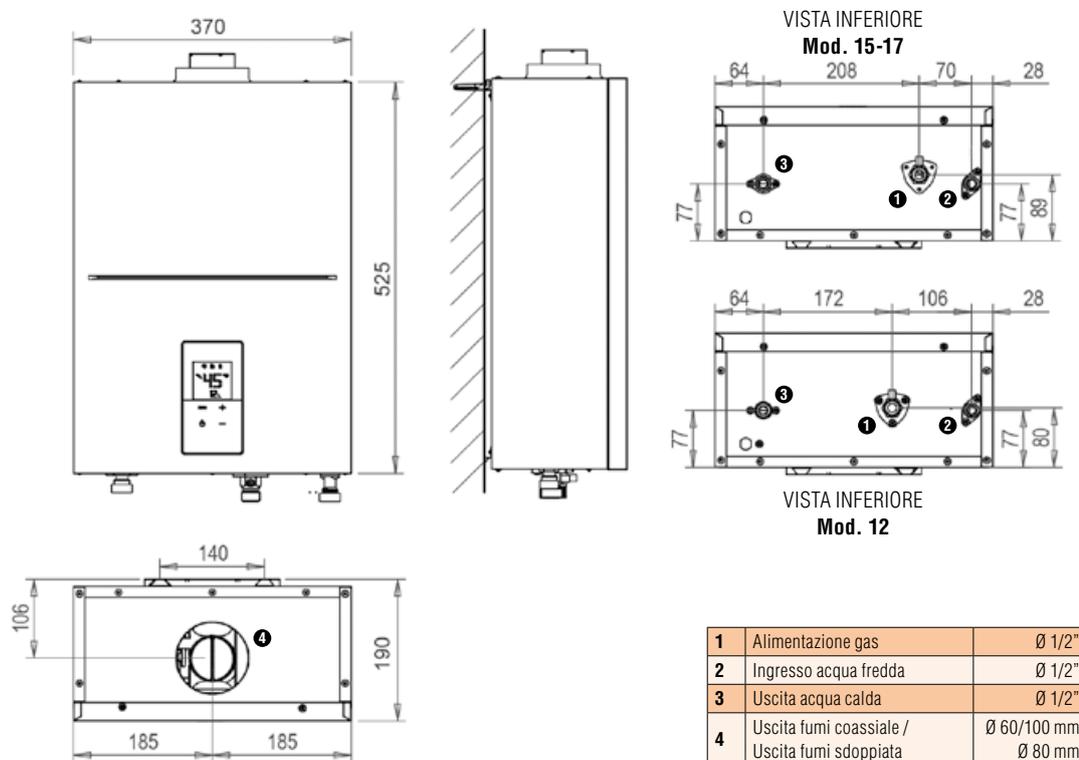

**Accessori a richiesta**

Codice	Descrizione
010039X0	kit sdoppiatore tubi aria/fumi 80/80 mm
010037X0	Kit attacco verticale per sistema coassiale Ø 60/100 mm
010040X0	kit completo aspirazione aria scarico fumi coassiale, Ø 60/100 mm, orizzontale (L = 1000 mm)

Codice	Descrizione
1KWMA56A	Tubo coassiale Ø 60/100 mm con terminale e guarnizione, interno alluminio, esterno materiale plastico Lunghezza L = 1000 mm
1KWMA56U	Prolunga coassiale maschio/femmina Ø 60/100 mm completa di guarnizioni, interno alluminio, esterno materiale plastico Lunghezza L = 1000 mm
1KWMA81W	Curva coassiale 90°, Ø 60/100 mm, completa di guarnizioni Confezione 1 pezzo
013027X0	Kit resistenze elettriche per antigelo ausiliario (on +5°C / off +15°C)