



LMB LO

Bruciatori di gasolio a due stadi (2ST)


- Regolazione della testa di combustione. Versione BC a bocca corta. Versione BL a bocca lunga. Servocomando elettrico sulla serranda aria. Ventilazione stabilizzata. Quadro elettrico.

NB: prodotti in consegna entro 3 settimane da data ordine

NB: La vendita e l'installazione dei bruciatori della serie LMB LO 300 potrà avvenire solo in conformità al regolamento UE N. 813/2013 (Art. 1, Comma 2, Punto G)



Codice bruciatore	Modello bruciatore
Z300845960	LMB LO 300 BC - 2ST
Z300845281	LMB LO 1000 BC - 2ST
Z300845301	LMB LO 1000 BL - 2ST
Z300845361	LMB LO 2000 - 2ST

Dimensioni, flangia attacco

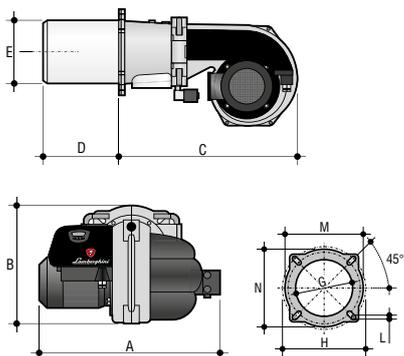

Modello	A	B	C	D	E	G	H	L	M	N
	mm	mm	mm	mm	∅ mm	∅ mm	∅ mm	mm	mm	mm
LMB LO 300 BC	480	340	370	230	124	135	194 ÷ 234	M12	216	216
LMB LO 1000 BC	560	370	540	230	196	205	246 ÷ 286	M12	268	268
LMB LO 1000 BL	560	370	540	320	196	205	246 ÷ 286	M12	268	268
LMB LO 2000	650	440	620	340	244	255	294 ÷ 334	M12	316	316

Campo di lavoro

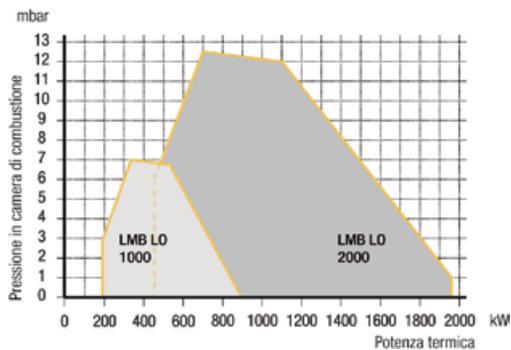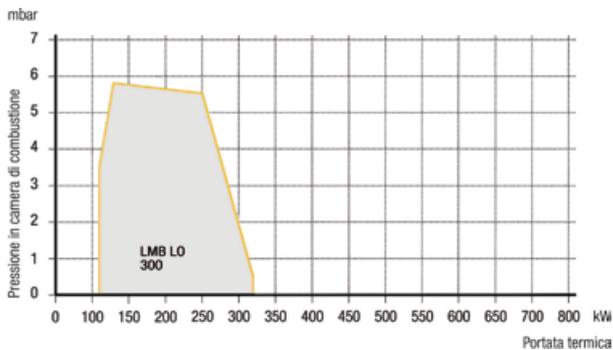

Modello	Portata kg/h	Potenza termica kW	Motore 230V/400V ~ 50Hz	Dimensioni imballo cm	Peso kg
LMB LO 300 BC	9,7 ÷ 30,4	115 ÷ 360	370 W monofase	70 x 60 x 60	18
LMB LO 1000 BC / BL	16,1 ÷ 80,0	192 ÷ 950	1100 W trifase	102 x 60 x 44	33
LMB LO 2000	59,8 ÷ 166,0	452 ÷ 1976	3000 W trifase	104 x 68 x 56	42